

System KSZ5

Profil-Schließzylinder

Konventioneller Sicherheitszylinder

Systembeschreibung

Parazentrisches, doppelt hinterschnittenes 3D-Profil
Je Zylinderseite max. 2 Control Plus Stifte
Je Zylinderseite doppelte Hinterschnitt-Abfrage mit Fangfunktion
Schlagschutz
Bohr- und Ziehschutz: BZ1
Je Zylinderseite 5 gefederte Sperrstifte, Gehäusestifte mit Schutz gegen Sperrwerkzeuge
Basis-Aufbohrschutz durch 5 gehärtete Stahl-Kernstifte und mind. 1 gehärteten Gehäusestift
Kernkopf mit Führungsnut für formschlüssige Übertragung des Schlüsseldrehmoments

Auswahl Funktionen/Optionen

Modulare Bauweise
Sonderfärbungen
Seewasserbeständig

Laufzeit

Patentschutz: 2031

Zertifizierungen



Auswahl Bauformen

Doppelzylinder (8710), Knaufzylinder (815), Halbzylinder (851½), Hangschloss (215), Möbelzylinder, Hebelzylinder usw.

Länge und Material

Grundlänge 27,5/27,5 mm, Verlängerungen s. Abb.
Gehäuse und Kern Messing, Schließhebel Sinter ölgetränkt
Oberfläche Messing matt vernickelt, satiniert
Befestigung mit Stulpschraube M5x80
Schlüssel aus Neusilber nach DIN 12163


Klassifikation nach DIN 18252:2018

Profil-Schließzylinder			
	810, 8710, 851½*	815	8710F, 8715F
Standard =	M G4 0 F1B	M G4 0 F2	M G4 0 FZG

*nur im Auslieferungszustand

Klassifikation nach DIN EN 1303/2015

Nach DIN EN 1303/2015								
	Gebrauchs- klasse	Dauer- haftigkeit	Türmasse	Feuer- widerstand	Betriebs- sicherheit	Korrosions- beständigkeit	Verschluss- sicherheit	Angriffs- widerstand
Standard =	1	6	0	B	0	C	4	D

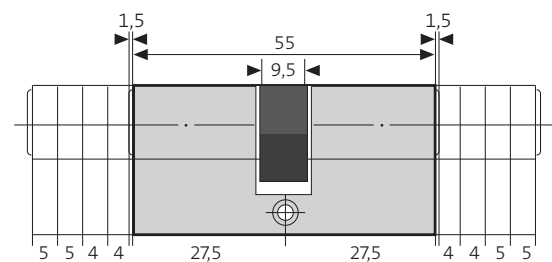

Alle Angaben in mm