

System TUD-VA5 Profil-Schließzylinder

Konventioneller Sicherheitszylinder mit VdS-Anerkennung

Systembeschreibung

Parazentrisches, doppelt hinterschnittenes 3D-Profil
Je Zylinderseite max. 3 Control Plus Stifte
Schlagschutz
Bohr- und Ziehschutz: BZ1
Je Zylinderseite 2 gefederte Schwenkhebel plus 1 gefederter Sperrbalken
Je Zylinderseite 5 gefederte Sperrstifte, Gehäusestifte mit Schutz gegen Sperrwerkzeuge
Basis-Aufbohrschutz durch 5 gehärtete Stahl-Kernstifte und mind. 1 gehärteten Gehäusestift
Kernkopf mit Führungsnut für formschlüssige Übertragung des Schlüsseldrehmoments

Auswahl Funktionen/Optionen

Modulare Bauweise
Sonderfärbungen
Seewasserbeständig

Laufzeit

Patentschutz: 2031

Zertifizierungen



Auswahl Bauformen

Doppelzylinder (9710), Knaufzylinder (915), Halbzylinder (951½), Freilauf für getriebegesteuerte Mehrpunktverriegelungen (9710F)

Länge und Material

Grundlänge 27,5/27,5 mm, Verlängerungen s. Abb.
Gehäuse und Kern Messing, Schließhebel Sinter ölgetränkt
Oberfläche Messing matt vernickelt, satiniert
Befestigung mit Stulpschraube M5x80
Schlüssel aus Neusilber nach DIN 12163


Klassifikation nach DIN 18252:2018

Profil-Schließzylinder			
	9710, 951½*	915	9710F
Standard BZ1	M G 6 D F1B	M G 6 D F2	M G 6 D FZG

*nur im Auslieferungszustand

Klassifikation nach DIN EN 1303/2015

Nach DIN EN 1303/2015								
	Gebrauchs- klasse	Dauer- haftigkeit	Türmasse	Feuer- widerstand	Betriebs- sicherheit	Korrosions- beständigkeit	Verschluss- sicherheit	Angriffs- widerstand
Standard BZ1	1	6	0	B	0	C	6	D

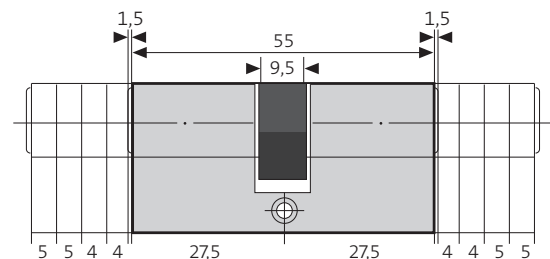

Längen in mm