

System WSZ5

Profil-Schließzylinder

Vertikaler Wendeschlüssel-Sicherheitszylinder

Systembeschreibung

Doppelt hinterschnittenes 3D-Profil
Je Zylinderseite 1 Sperrbalken
Je Zylinderseite max. 4x90° versetzt angeordnete Sperrelemente und Stellelemente
Je Zylinderseite Hinterschnitt-Abfrage
Schlagschutz
Bohr- und Ziehschutz: BZ1
Je Zylinderseite 5 gefederte Sperrstifte, Gehäusestifte mit Schutz gegen Sperrwerkzeuge
Basis-Aufbohrschutz durch 5 gehärtete Stahl-Kernstifte und mind. 1 gehärteten Gehäusestift
Kernkopf mit Führungsnut für formschlüssige Übertragung des Schlüsseldrehmoments

Auswahl Funktionen/Optionen

Modulare Bauweise
Sonderfärbungen
Seewasserbeständig

Laufzeit

Patentschutz: 2031

Zertifizierungen



Auswahl Bauformen

Doppelzylinder (8710), Knaufzylinder (815), Halbzylinder (851½), Hangschloss (215), Möbelzylinder, Hebelzylinder usw.

Länge und Material

Grundlänge 27,5/27,5 mm, Verlängerungen s. Abb.
Gehäuse und Kern Messing, Schließhebel Sinter ölgetränkt
Oberfläche Messing matt vernickelt, satiniert
Befestigung mit Stulpschraube M5x80
Schlüssel aus Neusilber nach DIN 12163



Klassifikation nach DIN 18252:2018

Profil-Schließzylinder			
	810, 8710, 851½*	815	8710F, 8715F
Standard	= M G 5 0 F1B	M G 5 0 F2	M G 5 0 FZG
Optional BS3/BS4	= M G 5 B F1B	M G 5 B F2	M G 5 B FZG
Optional BZ1/BZ2	= M G 5 D F1B	M G 5 D F2	M G 5 D FZG

*nur im Auslieferungszustand

Klassifikation nach DIN EN 1303/2015

Nach DIN EN 1303/2015								
	Gebrauchs- klasse	Dauer- haftigkeit	Türmasse	Feuer- widerstand	Betriebs- sicherheit	Korrosions- beständigkeit	Verschluss- sicherheit	Angriffs- widerstand
Standard BZ1	= 1	6	0	B	0	C	5	D

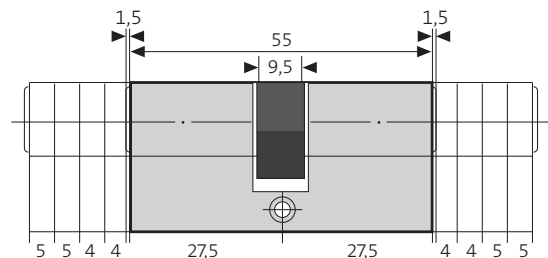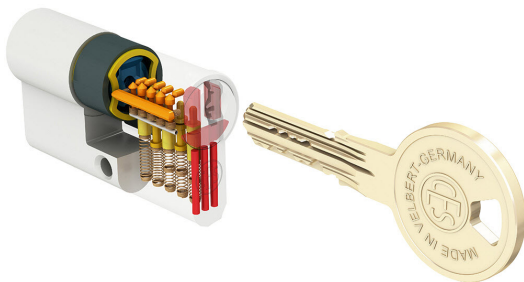

Längen in mm